


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Aussendurchmesser :</b>    | 63 mm                 |
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten            |
| <b>Federweg :</b>             | 15 mm                 |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten            |
| <b>Höhe :</b>                 | 34                    |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 139 N                 |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten                |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 63 mm                 |
| <b>Massen :</b>               | 35 g                  |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 8 mm                  |
| <b>Serie :</b>                | 1                     |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer           |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 69.5 N                |
| <b>Volume :</b>               | 38.90 cm <sup>3</sup> |



### Varianten:

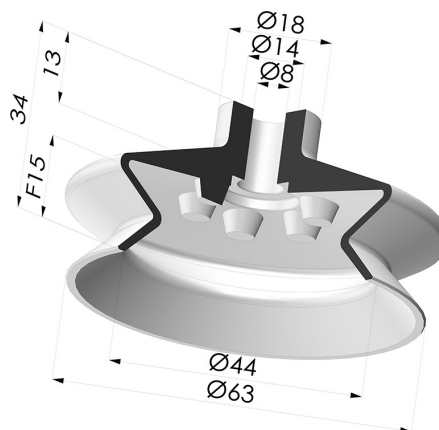

Variantenreferenz:

**1 63NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

**1 63NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

**1 63SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**1 63MNT A**

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**1 63SLBLEU A**

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                          | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz                                    | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Naturkautschuk Grau                               | NR   | -20/+70                             | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                             | ✗✗              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               |                                 | ✗              |

|                                                                                   |                                            |        |          |     |   |     |     |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-----|---|-----|-----|------------|----------|
|   | Abdruckfreies Silikon Bordeaux             | MNT    | -20/+160 | ✓   | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗          | ✗        |
|  | Silikon Blau (Lebensmittels<br>zertifikat) | SLBLEU | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗   | FDA<br>☞** | A, B, D2 |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:




**Abtrennbarer Halter  
IG G1/4"**

Produktreferenz: D



**Abtrennbarer Halter  
AG G1/4"**

Produktreferenz: E




**Adapter - IG G1/4" -  
IG M6**

Produktreferenz: F14F6




**Adapter - IG 1/8G -  
IG M6**

Produktreferenz: F18F6



**Abtrennbarer Halter  
IG G1/8"**

Produktreferenz: H



**Abtrennbarer Halter  
AG G1/8"**

Produktreferenz: I



**Fest montierter IG  
G1/4"**

Produktreferenz: L



**Fest montierter AG  
G1/4"**

Produktreferenz: M



**Adapter- AG 1/4G -  
IG M6**

Produktreferenz: M14F6



**Adapter- AG 1/8G -  
IG M6**

Produktreferenz: M18F6



**Schraube M5 -  
ØKopf 14MM - L  
20.5MM**

Produktreferenz: M5




**Schraube M6 -  
ØKopf 14MM - L  
20.5MM**

Produktreferenz: M6



**Fest montierter  
Halter IG G1/8"**

Produktreferenz: R



**Fest montierter  
Halter AG G1/8"**

Produktreferenz: S



**Schraube M8 -  
ØKopf 14MM - L  
20MM**

Produktreferenz:  
M8T14L20.5