


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	0.5 Faltenbalg
Federweg :	7 mm
Form :	Flach
Höhe :	24.4
Höhe :	24.4
Horizontalkraft :	560 N
Kategorie :	Flach
Lippendurchmesser :	127.2 mm
Rohrinnendurchmesser :	69.8 mm
Serie :	6S
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	280 N



Varianten:

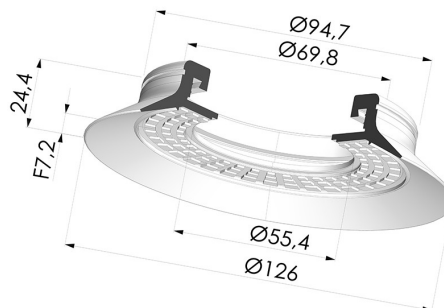

Variantenreferenz:

6S 130NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Blasdichtung Serie TIG Ø 25 mm

Produktreferenz: TIG 25 17



Halter für Sauggreifer 6S 130

Produktreferenz: INS 6S 130