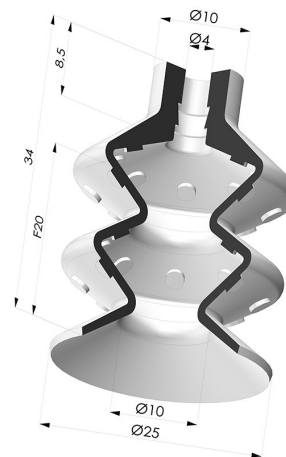


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	2,5 Falten
Federweg :	20 mm
Form :	2,5 Falten
Höhe :	34
Horizontalkraft :	21 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	25 mm
Rohrinnendurchmesser :	4mm
Serie :	8M
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	10.5 N



Varianten:




Variantenreferenz:
8M 25NI A
 • Farbe: Schwarz
 • Materiale: Nitril
 • Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
8M 25SL A
 • Farbe: Ziegelrot
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
8M 25SLBLEU A
 • Farbe: Blau
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
8M 25NR A
 • Farbe: Grau
 • Materiale: Naturkautschuk
 • Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
8M 25SLV A
 • Farbe: Grün
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
8M 25SLT A
 • Farbe: Transluzent
 • Materiale: Silikon
 • Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:





	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Blau	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Grün	SL VERT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

	Silikon Transluzent	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓		✗
--	---------------------	------	----------	-----	---	-----	---	--	---

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:

 Abtrennbarer Halter IG G1/4" Produktreferenz: B	 Abtrennbarer Halter AG G1/4" Produktreferenz: C	 Abtrennbarer Halter IG G1/8" Produktreferenz: F	 Adapter - IG G1/4" - IG M6 Produktreferenz: F14F6	 Adapter - IG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: F18F6
 Abtrennbarer Halter AG G1/8" Produktreferenz: G	 Adapter- AG 1/4G - IG M6 Produktreferenz: M14F6	 Adapter- AG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: M18F6	 Abtrennbarer Halter AG M5 Produktreferenz: M5C11	 Abtrennbarer Halter AG M6 Produktreferenz: M6C
 Abtrennbarer Halter AG M5 Produktreferenz: M5C --				