


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	1,5 Falten
Federweg :	7 mm
Form :	1,5 Falten
Höhe :	19
Horizontalkraft :	18 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	23.3 mm
Massen :	1.80 g
Rohrinnendurchmesser :	4 mm
Serie :	1
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	9 N
Volume :	1.86 cm³



Varianten:

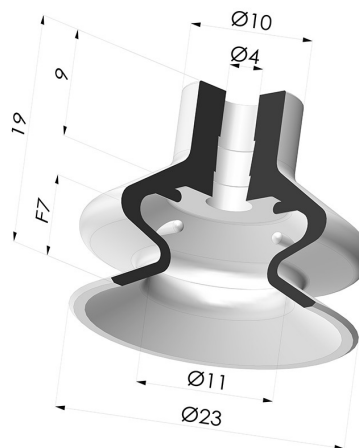

Variantenreferenz:

1 23MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 23PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 23SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 23SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

1 23NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

1 23NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞	A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:

Sauggreifer 1.5 Falten Serie 1 Ø 23MM - mit Auslöser
Produktreferenz: 1 23--A SPD

Abtrennbarer Halter IG G1/4"
Produktreferenz: B

Abtrennbarer Halter AG G1/4"
Produktreferenz: C

Abtrennbarer Halter IG G1/8"
Produktreferenz: F

Adapter - IG G1/4" - IG M6
Produktreferenz: F14F6

Adapter - IG 1/8G - IG M6
Produktreferenz: F18F6

Abtrennbarer Halter AG G1/8"
Produktreferenz: G

Adapter- AG 1/4G - IG M6
Produktreferenz: M14F6

Adapter- AG 1/8G - IG M6
Produktreferenz: M18F6

Abtrennbarer Halter AG M5
Produktreferenz: M5C11

Abtrennbarer Halter AG M6
Produktreferenz: M6C

Abtrennbarer Halter AG M5
Produktreferenz: M5C --