


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	1,5 Falten
Federweg :	12 mm
Form :	1,5 Falten
Höhe :	27
Horizontalkraft :	57 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	40 mm
Rohrinnendurchmesser :	6.5
Serie :	91
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	28.5 N



Varianten:

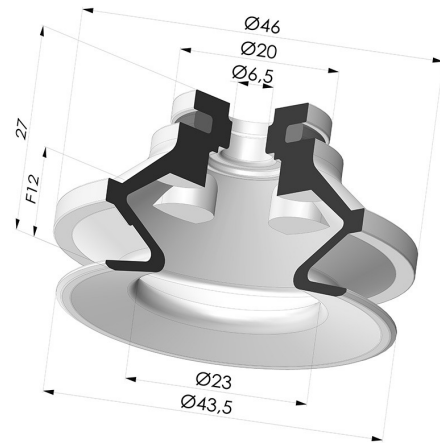

Variantenreferenz:
91 40NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
91 40NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
91 40SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
91 40SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
91 40MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
91 40TPU A

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH70

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Thermoplastisch Transluzent	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 18

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 14D-2

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 14D-2-F

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 14D-2-GIC

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 18D-2

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 18D-2-F

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 18D-2-GIC

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 18D-3-BD

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 38D-2

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 38D-2-F

**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**
Produktreferenz: 91
40-- 38D-2-GIC