


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 1,5 Falten
- Federweg :** 22 mm
- Form :** 1,5 Falten
- Höhe :** 41
- Horizontalkraft :** 197.5 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 76.5 mm
- Rohrinnendurchmesser :** M10x1.25
- Serie :** PBG
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 99 N



**Varianten:**

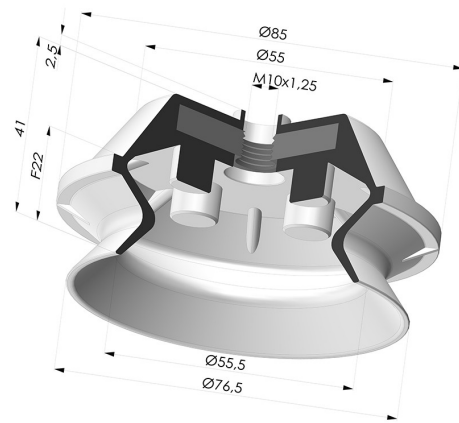




- Variantenreferenz:  
**PBG 75NI A**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:  
**PBG 75SLT A**
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60


**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **


Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Ähnliche Produkte:**



**Abtrennbarer Halter IG G1/4"**  
 Produktreferenz: FTF 60 G1/4



**Abtrennbarer Halter AG G1/4"**  
 Produktreferenz: FTM 60 G1/4