


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 4,5 Falten
- Federweg :** 13 mm
- Form :** 4,5 Falten
- Höhe :** 29
- Horizontalkraft :** 11.5 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 20 mm
- Rohrinnendurchmesser :** M5
- Serie :** 92
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 6 N



**Varianten:**

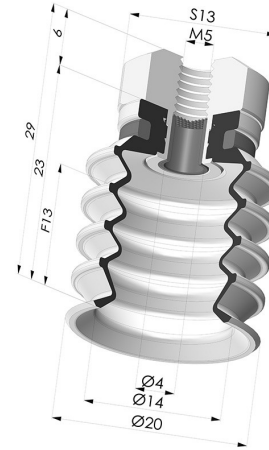

- Variantenreferenz:  
**92 20NI FM5F**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH70








- Variantenreferenz:  
**92 20SL FM5F**
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**92 20SLT FM5F**
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60


**Werkstoffleitfaden:**

|   | Material                                       | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit   |
|---|--|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---|
|  | Nitril Schwarz                                 | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗   |
|  | Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)         | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA <br>** |
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA <br>** |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Sauggreifer 4.5 Falten Serie 92 Ø 20MM

Produktreferenz: 92 20-- A



### Verstärkungsring - Øext 17.5MM

Produktreferenz: A20



### Abtrennbarer Halter IG M5 - mit Filter

Produktreferenz: 9PM5-2-F