


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Altura (en mm) :               | 30          |
| Categoría :                    | Fuelles     |
| Diámetro del labio :           | 40 mm       |
| Diámetro interior del cuello : | 6mm         |
| Flecha :                       | 13 mm       |
| Forma :                        | 1,5 fuelles |
| Fuerza horizontal :            | 56 N        |
| Fuerza vertical :              | 28 N        |
| Gama :                         | Ventosa     |
| Número de fuelles :            | 1,5 fuelles |
| Serie :                        | 8SB         |



### Variantes:

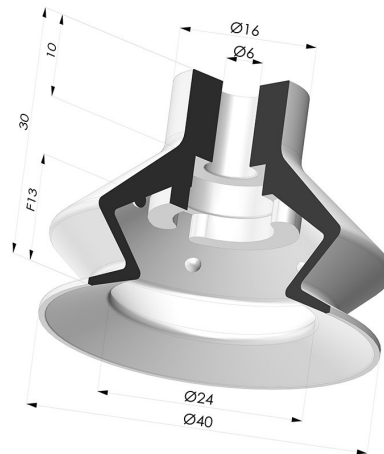

Referencia de la variante:  
**8SB 40SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**8SB 40TPUB A**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH70
- Materiales: Poliuretano termoplástico



Referencia de la variante:  
**8SB 40NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6**

Referencia del  
producto: ADA G1/4F  
M6F



### **Adaptador - Macho G1/4" - Hembra M6**

Referencia del  
producto: ADA G1/4M  
M6F



### **Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6**

Referencia del  
producto: ADA G1/8F  
M6F



### **Adaptador - Macho G1/8" - Hembra M6**

Referencia del  
producto: ADA G1/8M  
M6F



### **Tornillo M6 - Diámetro de la cabeza: 11 mm - Longitud: 17 mm**

Referencia del  
producto: SCR 20B  
M6M