


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Altura (en mm) :               | 10         |
| Categoría :                    | Planos     |
| Diámetro del labio :           | 15 mm      |
| Diámetro interior del cuello : | 4 mm       |
| Flecha :                       | 1.5 mm     |
| Forma :                        | Plana      |
| Fuerza horizontal :            | 8 N        |
| Fuerza vertical :              | 4 N        |
| Gama :                         | Ventosa    |
| Número de fuelles :            | 0.5 fuelle |
| Serie :                        | 70S        |



### Variantes:

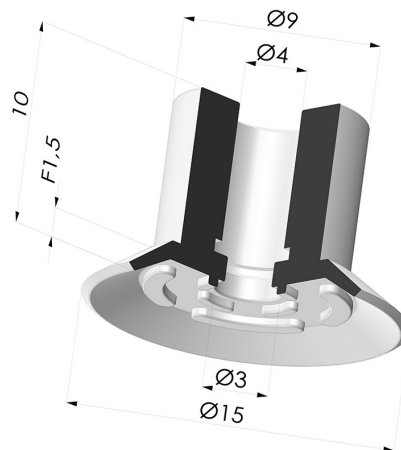

Referencia de la variante:

**70S 15CN A**

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

**70S 15SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                            | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA | CN     | -20/+70                        | ✓✓✓          | ✓✓                        | ✗✗                        | ✗✗                    | FDA **                     | ✗                 |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE   | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | 
 ✓✓ Buena | 
 ✓ Media | 
 ✗ Baja | 
 ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto: M6C



#### Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C --