


#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Altura (en mm) :               | 46          |
| Categoría :                    | Fuelles     |
| Diámetro del labio :           | 129 mm      |
| Diámetro interior del cuello : | 17mm        |
| Flecha :                       | 28 mm       |
| Forma :                        | 1,5 fuelles |
| Fuerza horizontal :            | 560 N       |
| Fuerza vertical :              | 280 N       |
| Gama :                         | Ventosa     |
| Número de fuelles :            | 1,5 fuelles |
| Serie :                        | 8SB SPF     |



#### Variantes:

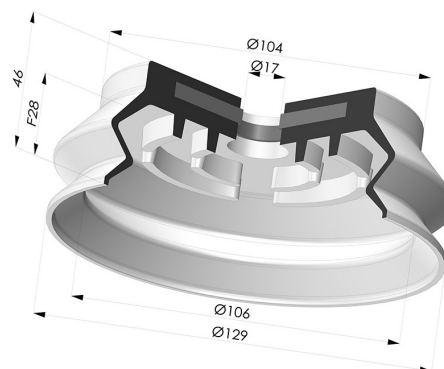

Referencia de la variante:

**8SB 125SLB SPF17**

- Color: Azul certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

#### Guía de materiales:

|                                                                                     | Material                                   | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria                                                            | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Silicona Azul certificación alimentaria CE | SLBLEU | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     |  | A, B, D2          |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

 Excelente | 
  Buena | 
  Media | 
  Baja | 
  No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR