


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Altura (en mm) :               | 28                     |
| Ancho :                        | 15                     |
| Categoría :                    | Oblongos               |
| Diámetro interior del cuello : | 11                     |
| Flecha :                       | F8                     |
| Forma :                        | Oblonga de 2,5 fuelles |
| Fuerza horizontal :            | 28.5 N                 |
| Fuerza vertical :              | 14.25 N                |
| Gama :                         | Ventosa                |
| Longitud :                     | 45                     |
| Masa :                         | 9.5 g                  |
| Número de fuelles :            | 2,5 fuelles            |
| Serie :                        | 4VS                    |
| Volumen :                      | 3.9 cm <sup>3</sup>    |




### Variantes:

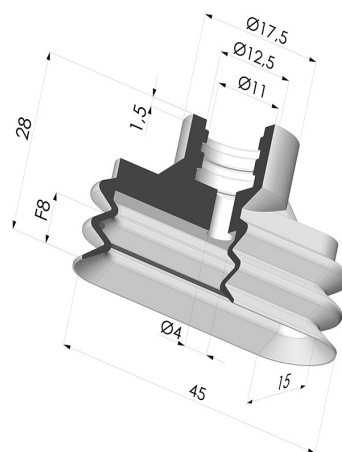

Referencia de la variante:

#### 4VS 45SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

#### 4VS 45NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

#### 4VS 45MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas

### Guía de materiales:

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Material antimanchas Borgoña                      | MNT    | -20/+160                       | ✓            | ✓                         | ✓✓✓                       | ✓✓✓                   | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente



Buena



Media



Baja



No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



**Conexión  
Desmontable  
Hembra G1/4"**

Referencia del producto: F14C




**Inserto  
Desmontable Macho  
G1/4"**

Referencia del producto: M14C




**Inserto  
Desmontable Macho  
G1/8"**

Referencia del producto: M18C



**Anillo para ventosa  
oblonga serie 4VS  
45**

Referencia del  
producto: 4VS 45 JONC



**Abrazaderas de dos  
orejas para  
ventosas oblongas  
serie 4VS 45 y 4VS  
75**

Referencia del  
producto: 4VS C 20