


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Altura (en mm) :               | 33          |
| Categoría :                    | Fuelles     |
| Diámetro del labio :           | 31,8 mm     |
| Diámetro interior del cuello : | Macho G1/8" |
| Flecha :                       | 8 mm        |
| Forma :                        | 1,5 fuelles |
| Fuerza horizontal :            | 31 N        |
| Fuerza vertical :              | 15.5 N      |
| Gama :                         | Ventosa     |
| Número de fuelles :            | 1,5 fuelles |
| Serie :                        | 91          |



### Variantes:

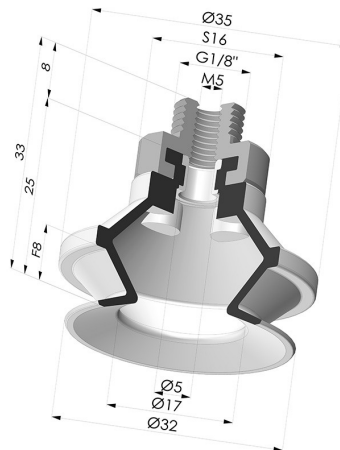

Referencia de la variante:  
**91 30SL M18**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 30SLT M18**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**91 30NI M18**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞☞                  | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞☞                  | ✗                 |
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente



Buena



Media



Baja




No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 31,8MM**

Referencia del producto: 91 30-- A



### **Sonda para Inserto9P18A**

Referencia del producto: PAL 9P18A



### **Remache para Inserto9P18A - Aluminio**

Referencia del producto: 9P18A RIV