


#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Altura (en mm) :               | 29             |
| Categoría :                    | Fuelles        |
| Diámetro del labio :           | 20 mm          |
| Diámetro interior del cuello : | M5             |
| Flecha :                       | 13 mm          |
| Forma :                        | Fuelle de 4.5" |
| Fuerza horizontal :            | 11.5 N         |
| Fuerza vertical :              | 6 N            |
| Gama :                         | Ventosa        |
| Número de fuelles :            | 4,5 fuelles    |
| Serie :                        | 92             |



#### Variantes:

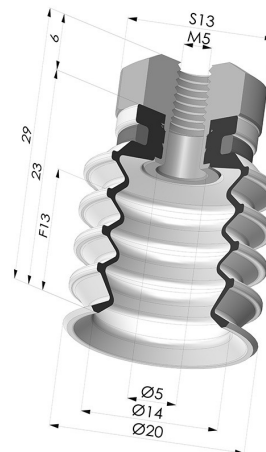

- Referencia de la variante:  
**92 20NI FM5**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH70
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**92 20SL FM5**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**92 20SLT FM5**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona

#### Guía de materiales:

|  | Material                                          | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro                                     | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Silicona Rojo certificación alimentaria CE        | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | A, B, D2          |
|  | Silicona Translúcido certificación alimentaria CE | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓          | ✗                         | ✓✓✓                       | ✗                     | FDA<br>☞**                 | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente



Buena



Media



Baja




No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 20MM**

Referencia del producto: 92 20-- A



### **Anillo de Refuerzo - Ø ext 17.5MM**

Referencia del producto: A20



### **Conexión Desmontable Hembra M5**

Referencia del producto: 9PM5-2