


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 57
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 40 mm
- Diámetro interior del cuello :** Macho G1/4"
- Flecha :** 25 mm
- Forma :** Fuelle de 4.5"
- Fuerza horizontal :** 51 N
- Fuerza vertical :** 25.5 N
- Gama :** Ventosa
- Número de fuelles :** 4,5 fuelles
- Serie :** 92



Variantes:

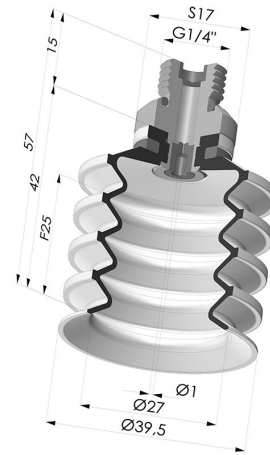

Referencia de la variante:
92 40SL 14D-2-GIC

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
92 40SLT 14D-2-GIC

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
92 40NI 14D-2-GIC

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 40MM

Referencia del producto: 92 40-- A



Anillo de Refuerzo - Ø ext 35.8MM

Referencia del producto: A40



Conexión Desmontable Macho 1/4G - con Chorro

Referencia del producto: 9M14-2-GIC