


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Altura (en mm) :               | 49           |
| Categoría :                    | Planos       |
| Diámetro alto :                | Hembra G1/2" |
| Diámetro del labio :           | 198 mm       |
| Diámetro exterior :            | 198 mm       |
| Diámetro interior del cuello : | Hembra G1/2" |
| Flecha :                       | 14 mm        |
| Forma :                        | Plana        |
| Fuerza horizontal :            | 1399 N       |
| Fuerza vertical :              | 699 N        |
| Gama :                         | Ventosa      |
| Número de fuelles :            | 0.5 fuelle   |
| Serie :                        | PFTF         |



**Variantes:**

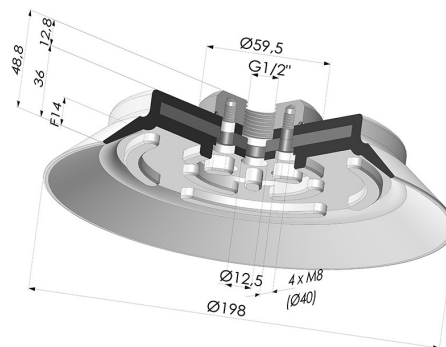

Referencia de la variante:

**PFTF 200SNI 1/2**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

**Guía de materiales:**

|                                                                                     | Material      | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR