


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	5mm
Diamètre de lèvre de contact :	30 mm
Flèche :	11 mm
Force horizontale :	27.5 N
Force verticale :	14 N
Forme :	2.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	22
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Série :	96C



Déclinaisons:

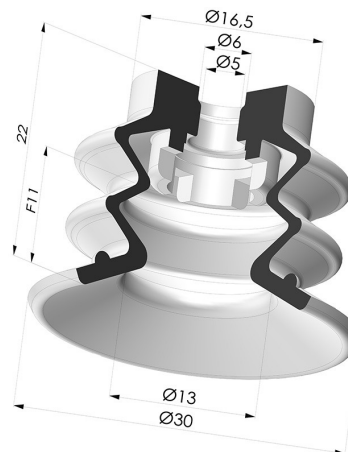

Référence déclinaison :

96C 30PU A

- Couleur: Vert / Jaune
- Dureté Shore: SH60 / SH30
- Matière: Polyuréthane

Produits associés:



Insert Démontable Femelle M5

Référence produit :
9PM5-2



Insert Démontable Femelle M5 - avec Filtre

Référence produit :
9PM5-2-F



Insert Démontable Femelle M5 - avec Gicleur

Référence produit :
9PM5-2-GIC



Filtre Blanc Souple Série FIBS Ø 22MM

Référence produit :
FIBS 96 30



Insert Démontable Mâle 1/8G - avec Filtre

Référence produit :
9PM18-4-F



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Filtre

Référence produit :
9PF18-4-F