


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	6.5mm
Diamètre de lèvre de contact :	40 mm
Flèche :	15 mm
Force horizontale :	39 N
Force verticale :	24.5 N
Forme :	2.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	29
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Série :	96B



Déclinaisons:

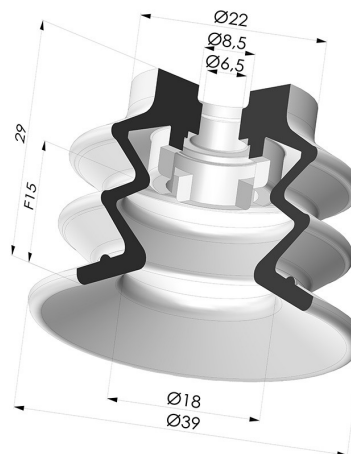

Référence déclinaison :

96B 40PU A

- Couleur: Vert
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane

Produits associés:



Insert Démontable Mâle 1/4G

Référence produit :
9M14-2



Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Gicleur

Référence produit :
9M14-2-GIC



Insert démontable femelle G1/8"

Référence produit :
9M18-2



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Filtre

Référence produit :
9M18-2-F



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Gicleur

Référence produit :
9M18-2-GIC



Insert Démontable Femelle 1/8G - avec 5Sorties

Référence produit :
9M18-3



Insert Démontable Mâle 3/8G

Référence produit :
9M38-2




Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Filtre

Référence produit :
9M38-2-F



Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Gicleur

Référence produit :
9M38-2-GIC



Ventouse 2.5 Soufflets Série 96C Ø 40MM

Référence produit : 96C
40-- A



Filtre Blanc Souple Série FIBS Ø 29MM

Référence produit :
FIBS 96 40



Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Filtre

Référence produit :
9MM14-4-F



Insert Démontable Femelle 1/4G - avec Filtre

Référence produit :
9MF14-4-F