


# **INFORMATIONS TECHNIQUES**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 10.5mm        |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 50 mm         |
| <b>Flèche :</b>                       | 20 mm         |
| <b>Force horizontale :</b>            | 78.5 N        |
| <b>Force verticale :</b>              | 39 N          |
| <b>Forme :</b>                        | 2.5 Soufflets |
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 36            |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 2.5 Soufflets |
| <b>Série :</b>                        | 96B           |



## **Déclinaisons:**

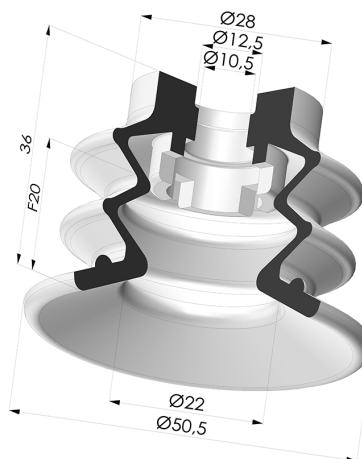

Référence déclinaison :

**96B 50PU A**

- Couleur: Vert
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane

## Produits associés:



### **Insert Démontable Mâle 1/4G**

Référence produit :  
9G14-2




### **Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Filtre**

Référence produit :  
9G14-2-F



### **Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Gicleur**

Référence produit :  
9G14-2-GIC



### **Insert Démontable Femelle 1/8G**

Référence produit :  
9G18-2



### **Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Filtre**

Référence produit :  
9G18-2-F



### **Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Gicleur**

Référence produit :  
9G18-2-GIC



### **Insert Démontable Femelle 1/8G - avec 5Sorties**

Référence produit :  
9G18-3




### **Insert Démontable Mâle 3/8G**

Référence produit :  
9G38-2



### **Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Gicleur**

Référence produit :  
9G38-2-GIC



### **Ventouse 2.5 Soufflets Série 96C Ø 50MM**

Référence produit : 96C  
50-- A



### **Insert Démontable Mâle 3/8G - avec Filtre**

Référence produit :  
9GM38-4-F



### **Insert Démontable Femelle 3/8G - avec Filtre**

Référence produit :  
9GF38-4-F