


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	Plates
Diamètre de fût intérieur :	3.8 mm
Diamètre de lèvre de contact :	25 mm
Flèche :	3 mm
Force horizontale :	20.56 N
Force verticale :	10.28 N
Forme :	Plate
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	12.1
Masse :	1.40 g
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Série :	VPC
Volume :	0.75 cm ³



Déclinaisons:

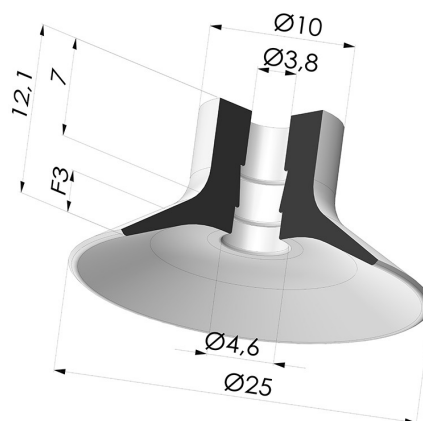

Référence déclinaison :

VPC 25SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

VPC 25MNT A

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante pour plasturgie



Référence déclinaison :

VPC 25NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:




**Insert Démontable
Femelle G1/4"**

Référence produit : B




Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : C



**Insert Démontable
Femelle G1/8"**

Référence produit : F



**Adaptateur -
Femelle G1/4" -
Femelle G1/8"**

Référence produit : 301
048



**Adaptateur -
Femelle 1/8G -
Femelle M6**

Référence produit :
F18F6

**Insert D montable
M le 1/8G**

Référence produit :
FTM 20 G1/8 PO



**Insert Démontable
Mâle G1/8"**

Référence produit : G



**Adaptateur - Mâle
1/4G - Femelle 1/8G**

Référence produit : 209
048



**Adaptateur - Mâle
1/8G - Femelle M6**

Référence produit :
M18F6



Insert Démontable Mâle M6

Référence produit :
M6C