


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	Plates
Diamètre de fût intérieur :	7 mm
Diamètre de lèvre de contact :	20 mm
Flèche :	4.5 mm
Force horizontale :	13.5 N
Force verticale :	7 N
Forme :	Plate
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	17
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Série :	7



Déclinaisons:

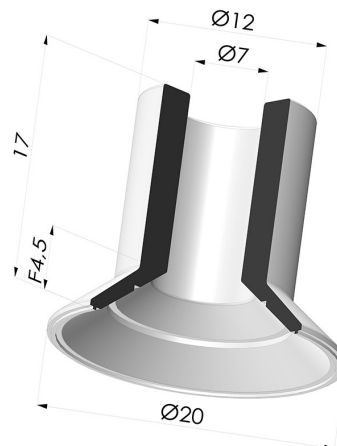

Référence déclinaison :

73A 20CN A

- Couleur: Marron certification alimentaire FDA
- Dureté Shore: SH35
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :

73A 20PARA A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :

73A 20SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

73A 20NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Caoutchouc naturel Marron certification alimentaire FDA	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Caoutchouc naturel Noir	PARA / NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent |
 ✓✓ Bon |
 ✓ Faible |
 ✗ Mauvais |
 ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Femelle G1/8"

Référence produit : F18C12L22.5



Insert Démontable Mâle G1/8"

Référence produit : M18C12L22.5



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : M5C12