


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Femelle G1/8" |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 40 mm         |
| <b>Flèche :</b>                       | 25 mm         |
| <b>Force horizontale :</b>            | 51 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 25.5 N        |
| <b>Forme :</b>                        | 4.5 Soufflets |
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 50.5          |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 4.5 Soufflets |
| <b>Série :</b>                        | 92            |



### Déclinaisons:

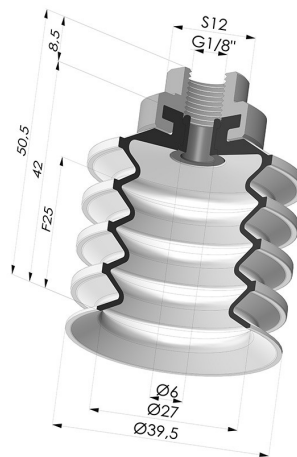


Référence déclinaison :

**92 40NI F18**


- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

### Produits associés:



**Ventouse 4.5 Soufflets  
Série 92 Ø 40MM**

Référence produit : 92 40-- A



**Anneau de Renfort - Øext  
35.8MM**

Référence produit : A40



**Insert Serti Femelle 1/8G**

Référence produit : 9M18A



**Rivet pour Insert 9M18A -  
Aluminium**

Référence produit : 9M18A RIV