


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	Femelle G1/8"
Diamètre de lèvre de contact :	50 mm
Flèche :	30 mm
Force horizontale :	77 N
Force verticale :	38.5 N
Forme :	4.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	59
Nombre de soufflets :	4.5 Soufflets
Série :	92



Déclinaisons:

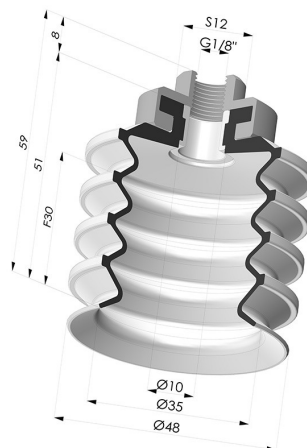

Référence déclinaison :

92 50SLT F18

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent



Bon



Faible



Mauvais



Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:

**Ventouse 4.5 Soufflets
Série 92 Ø 50MM**
Référence produit : 92 50-- A

**Anneau de Renfort - Øext
45.5MM**
Référence produit : A50

Palpeur pour Insert 9G18A
Référence produit : PAL 9G18A

**Rivet pour Insert 9G18A -
Aluminium**
Référence produit : 9G18A RIV