


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Catégorie :** À soufflets  
**Diamètre de fût intérieur :** 4.5mm  
**Diamètre de lèvre de contact :** 22 mm  
**Flèche :** 9 mm  
**Force horizontale :** 14 N  
**Force verticale :** 7 N  
**Forme :** 1.5 Soufflets  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 19.5  
**Nombre de soufflets :** 1.5 Soufflets  
**Série :** PBG



**Déclinaisons:**

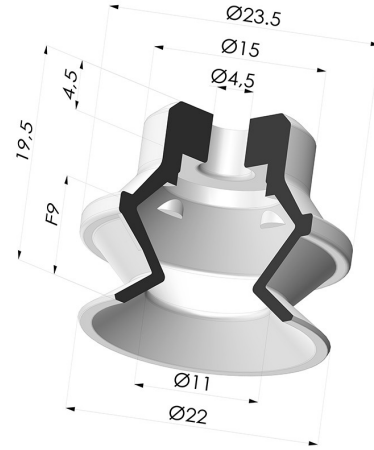

Référence déclinaison :

**PBG 20SLT A**


- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**PBG 20NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

**PBG 20UR A**

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Uréthane

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Uréthane Bleu	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗

✓✓✓ Excellent | 
 ✓✓ Bon | 
 ✓ Faible | 
 ✗ Mauvais | 
 ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

## Produits associés:



### **Adaptateur - Femelle 1/4G - Femelle M6**

Référence produit :  
ADA G1/4F M6F



### **Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6**

Référence produit :  
ADA G1/4M M6F



### **Adaptateur - Mâle Femelle 1/8G - Femelle M6**

Référence produit :  
ADA G1/8F M6F



### **Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6**

Référence produit :  
ADA G1/8M M6F



### **Insert Démontable Mâle 1/8G**

Référence produit :  
FTM 20 G1/8 PO



### **Vis M5 - ØTête 11MM - L 12MM**

Référence produit :  
SCR 20 M5M



### **Vis M6 - ØTête 11MM - L 17MM**

Référence produit :  
SCR 20B M6M