


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	4.5mm
Diamètre de lèvre de contact :	15 mm
Flèche :	4 mm
Force horizontale :	7 N
Force verticale :	3.5 N
Forme :	1.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	11
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Série :	PJG



Déclinaisons:

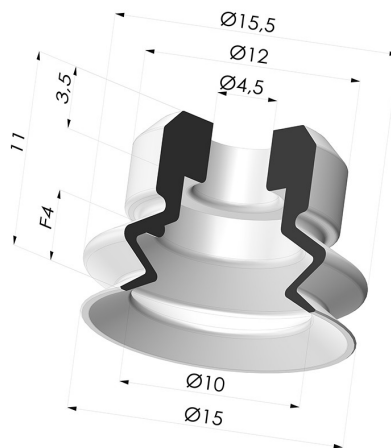

Référence déclinaison :

PJG 15NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

PJG 15SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent |



Bon |



Faible |



Mauvais |



Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M5

Référence produit :
ADA G1/8F M5F



Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M5

Référence produit :
ADA G1/8M M5F



Insert Démontable Mâle 1/8G

Référence produit :
FTM 20 G1/8 PO



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit :
FTM 5A M5



Vis M5 - ØTête 8MM - L 9MM

Référence produit :
SCR 15 M5M