


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Catégorie :** À soufflets  
**Diamètre de fût intérieur :** M5  
**Diamètre de lèvre de contact :** 20 mm  
**Flèche :** 13 mm  
**Force horizontale :** 11.5 N  
**Force verticale :** 6 N  
**Forme :** 4.5 Soufflets  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 29  
**Nombre de soufflets :** 4.5 Soufflets  
**Série :** 92



**Déclinaisons:**

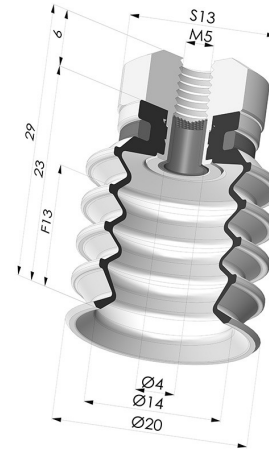

- Référence déclinaison :  
**92 20NI FM5F**
- Couleur: Noir
  - Dureté Shore: SH70
  - Matière: Nitrile



- Référence déclinaison :  
**92 20SL FM5F**
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :  
**92 20SLT FM5F**
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Silicone

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **


Excellent | Bon | Faible | Mauvais | Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

## Produits associés:



### **Ventouse 4.5 Soufflets Série 92 Ø 20MM**

Référence produit : 92 20-- A



### **Anneau de Renfort - Øext 17.5MM**

Référence produit : A20



### **Insert Démontable Femelle M5 - avec Filtre**

Référence produit : 9PM5-2-F