


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	29
Categoria :	A soffietti
Corsa :	13 mm
Diametro del collo interno :	10mm
Diametro labbro :	30 mm
Forma :	2,5 soffietti
Forza orizzontale :	34 N
Forza verticale :	17 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	2,5 soffietti
Serie :	8SC



Varianti:

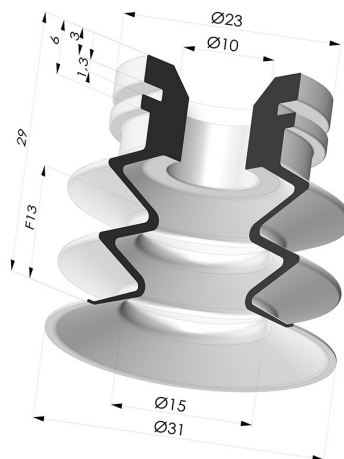

Riferimento variante:
8SC 30-2SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.




Eccellente | Buona | Media | Bassa | Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




**Inserto a resca
Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: D




**Inserto a resca
Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: E



**Inserto a resca
Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: H



**Inserto a resca
Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: I



**Inserto a resca
Maschio M6**

Riferimento prodotto:
M6C17