


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	34
Categoria :	A soffiatti
Corsa :	20 mm
Diametro del collo interno :	4mm
Diametro labbro :	25 mm
Forma :	2,5 soffiatti
Forza orizzontale :	21 N
Forza verticale :	10.5 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffiatti :	2,5 soffiatti
Serie :	8M



Varianti:

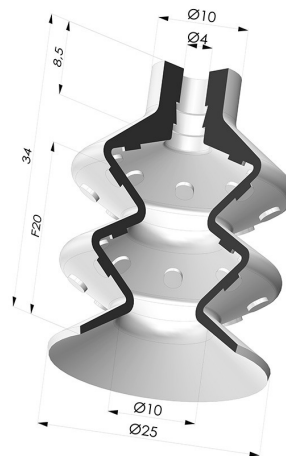

Riferimento variante:
8M 25NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile




Riferimento variante:
8M 25SL A

- Colore: Rosso mattone
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
8M 25SLBLEU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
8M 25NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:
8M 25SLV A

- Colore: Verde
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
8M 25SLT A

- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso mattone	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗
	Silicone Blu	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗
	Gomma naturale Grigio	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

	Silicone Verde	SL VERT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicone Trasparente	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: B




Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: C




Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F14F6




Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F18F6




Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
M18F6



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
M5C11



Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto:
M6C



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
M5C --