


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	15
Categoria :	Piatte
Corsa :	2 mm
Diametro del collo interno :	7 mm
Diametro esterno :	19 mm
Diametro labbro :	19 mm
Forma :	Piatta
Forza orizzontale :	13 N
Forza verticale :	6.5 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Serie :	7



Varianti:

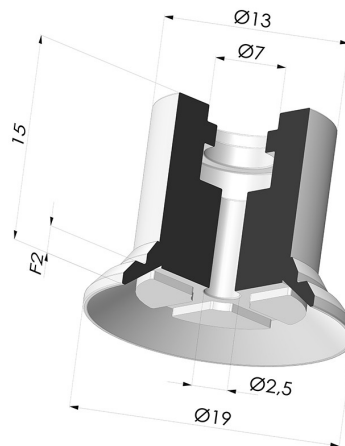

Riferimento variante:

7A 20STL A SH30

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

7A 20STL A SH30

- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicone Trasparente	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: FTM 15 G1/8 PO