


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	6.5 mm
Categoria :	Piatte
Corsa :	4 mm
Diametro del collo interno :	5.5 mm
Diametro labbro :	27 mm
Forma :	Piatta
Forza orizzontale :	22 N
Forza verticale :	11 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Serie :	7



Varianti:

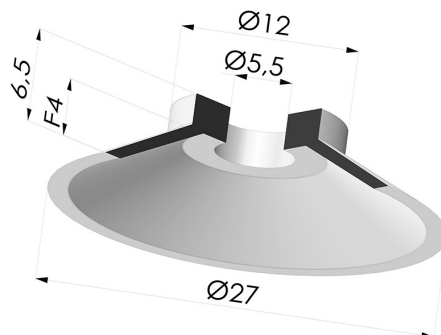

Riferimento variante:

70A 27SLT A


- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

70A 27SLT A SH40

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

70A 27NR A

- Colore: Grigio
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

70A 27EPDM

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: EPDM

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Gomma naturale Grigio	NR	-20/+70	✓✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	EPDM Nero	EPDM	-40/+110	✓	✓✓	✓✓✓✓	✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR