


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altezza (in mm) :            | 35            |
| Categoria :                  | A soffietti   |
| Corsa :                      | 12 mm         |
| Diametro del collo interno : | Femmina G1/8" |
| Diametro labbro :            | 40 mm         |
| Forma :                      | 1,5 soffietti |
| Forza orizzontale :          | 57 N          |
| Forza verticale :            | 28.5 N        |
| Gamma :                      | Ventosa       |
| Numero di soffietti :        | 1,5 soffietti |
| Serie :                      | 91            |



### Varianti:

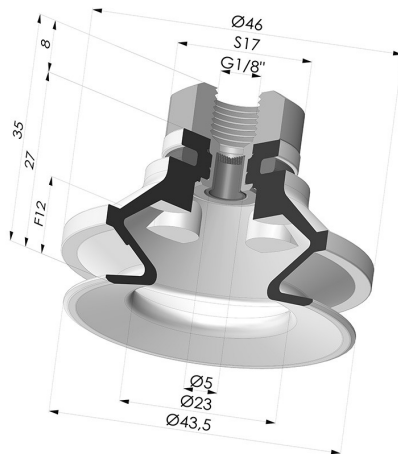

Riferimento variante:  
**91 40NI 18D-2-F**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**91 40SL 18D-2-F**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**91 40SLT 18D-2-F**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**91 40MNT 18D-2-F**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:  
**91 40TPU 18D-2-F**

- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Termoplastica

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero                                   | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞☞                | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞☞                | ✗                  |
|  | Antialone Bordeaux                             | MNT    | -20/+160                    | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓✓✓            | ✗                        | ✗                  |

|                                                                                  |                           |     |         |   |     |   |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------|---|-----|---|----|---|---|
|  | Termoplastica Trasparente | TPU | -20/+80 | ✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------|---|-----|---|----|---|---|

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

 Eccellente | 
  Buona | 
  Media | 
  Bassa | 
  Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### Ventosa 1.5 Soffietti Serie 91 Ø 40MM

Riferimento prodotto: 91 40-- A



### Inserto a resca Femmina G1/8" - con Filtro

Riferimento prodotto: 9M18-2-F