


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	43
Categoria :	A soffietti
Corsa :	12 mm
Diametro del collo interno :	Maschio G3/8"
Diametro labbro :	40 mm
Forma :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	57 N
Forza verticale :	28.5 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Serie :	91



Varianti:

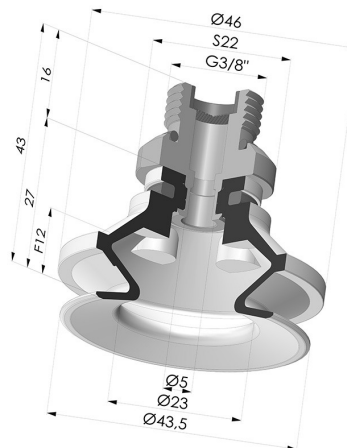

Riferimento variante:

91 40NI 38D-2-F

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

91 40SL 38D-2-F

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

91 40SLT 38D-2-F

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa 1.5 Soffietti Serie 91 Ø 40MM

Riferimento prodotto: 91 40-- A



Inserto a resca Maschio G3/8" - con filtro

Riferimento prodotto: 9M38-2-F