


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altezza (in mm) :            | 39.5          |
| Categoria :                  | A soffiatti   |
| Corsa :                      | 17 mm         |
| Diametro del collo interno : | Femmina G1/8" |
| Diametro labbro :            | 30 mm         |
| Forma :                      | 4,5 soffiatti |
| Forza orizzontale :          | 29 N          |
| Forza verticale :            | 14.5 N        |
| Gamma :                      | Ventosa       |
| Numero di soffiatti :        | 4,5 soffiatti |
| Serie :                      | 92            |



### Varianti:

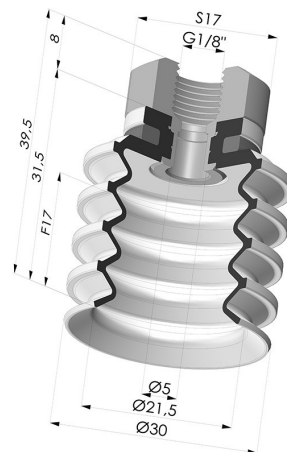

Riferimento variante:  
**92 30NI 18D-2**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**92 30SL 18D-2**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**92 30SLT 18D-2**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**92 30SLBLEU 18D-2**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                      | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero                                   | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞**               | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞**               | ✗                  |
|  | Silicone Blu Certificato alimentare CE         | SLBLEU | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>☞**               | A, B, D2           |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Prodotti correlati:**

### Ventosa 4.5 Soffietti Serie 92 Ø 30MM

Riferimento prodotto: 92 30-- A



**Anello di Rinforzo - Øest 26.6MM**

Riferimento prodotto: A30



**Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: 9M18-2