


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	28
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	6 mm
diâmetro do lábio de contato :	11,8 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	5 N
Força vertical :	2,5 N
Forma :	2.5 Foles
Número de foles :	2.5 Foles
Série :	8M
Seta :	7 mm



Opções:

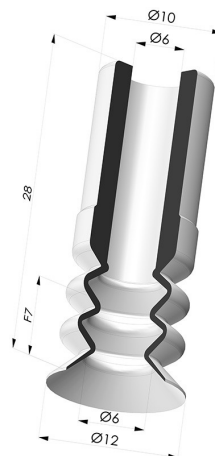

Referência da variação:

8M 12SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

8M 12SLBLEU A

- Cor: Certificação CE azul para uso alimentar
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

8M 12NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Certificação CE azul para uso alimentar	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.



Excelente |



Bom |



Fracá |



Má |



Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto: F18C12L22.5



Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto: M18C12L22.5