


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Altura (em mm) :               | 17,7                 |
| Categoria :                    | Com fole             |
| diâmetro do cano interno :     | 12 mm                |
| diâmetro do lábio de contato : | 12 mm                |
| Faixa :                        | ventosa              |
| Força horizontal :             | 5 N                  |
| Força vertical :               | 2,5 N                |
| Forma :                        | 2.5 Foles            |
| Massa :                        | 0,50 g               |
| Número de foles :              | 2.5 Foles            |
| Série :                        | AR VF                |
| Seta :                         | 9,5 mm               |
| Volume :                       | 0,42 cm <sup>3</sup> |

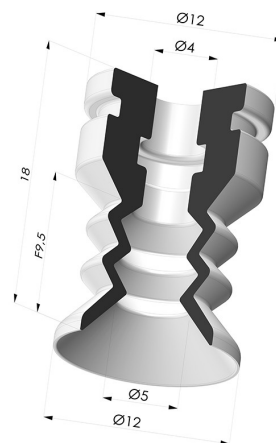

### Opções:

Referência da variação:

#### AR VF 12SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
  - Dureza da costa: SH60
  - Matéria: Silicóne



Referência da variação:

#### AR VF 12NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

### Guia de materiais:

|                                                                                     | Material                                                            | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                                     | Silicóne Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>✗                  | ✗                 |
|  | Borracha natural Cinza                                              | NR     | -20/+70                        | ✓✓✓           | ✓✓                    | ✗✗                         | ✗✗                  | ✗                         | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraco | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR