


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Altura (em mm) :               | 35          |
| Categoria :                    | Com fole    |
| diâmetro do cano interno :     | Macho G1/8" |
| diâmetro do lábio de contato : | 20 mm       |
| Faixa :                        | ventosa     |
| Força horizontal :             | 11,5 N      |
| Força vertical :               | 6 N         |
| Forma :                        | 4.5 Foles   |
| Número de foles :              | 4.5 Foles   |
| Série :                        | 92          |
| Seta :                         | 13 mm       |



### Opções:

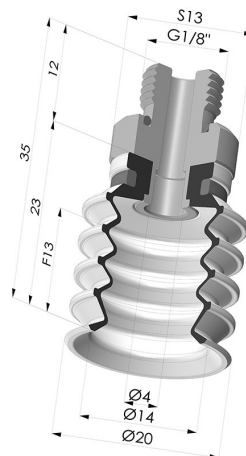

Referência da variação:

**92 20SLT M18D-5**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**92 20SL M18D-5**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

|  | Material                                                            | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞**                | ✗                 |
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar                | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞**                | A, B, D2          |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produtos relacionados:



**Ventosa 4.5 Fole Série 92  
Ø 20MM**

Referência do produto: 92 20--  
A



**Anel de reforço - Diâmetro  
externo 17,5 mm**

Referência do produto: A20



**Sonda para inserto 9P18A**

Referência do produto: PAL  
9P18A



**Rebite para Inserto 9P18A  
- Alumínio**

Referência do produto: 9P18A  
RIV

E-mail: [info@novacom-grp.com](mailto:info@novacom-grp.com)

NOVACOM - Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - França

Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53

Número de IVA : FR57 381 120 484