


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Altura (em mm) :               | 15                   |
| Categoria :                    | Com fole             |
| diâmetro do cano interno :     | 4 mm                 |
| diâmetro do lábio de contato : | 10 mm                |
| Faixa :                        | ventosa              |
| Força horizontal :             | 4 N                  |
| Força vertical :               | 2 N                  |
| Forma :                        | 1,5 foles            |
| Massa :                        | 0,70 g               |
| Número de foles :              | 1,5 foles            |
| Série :                        | 1                    |
| Seta :                         | 5,5 mm               |
| Volume :                       | 0,24 cm <sup>3</sup> |



### Opções:

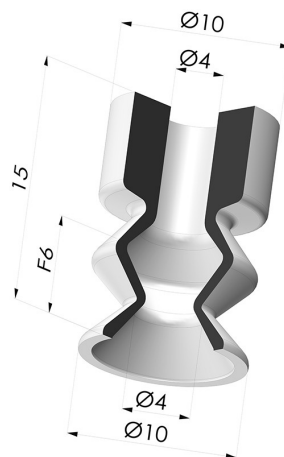

Referência da variação:

**1 11-2SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**1 11-2SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

|  | Material                                             | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞☞                 | A, B, D2          |
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞☞                 | A, B, D2          |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulten-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produtos relacionados:



#### Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M5

Referência do produto: F18F5



#### Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M5

Referência do produto: M18F5

E-mail: [info@novacom-grp.com](mailto:info@novacom-grp.com)



#### Inserto macho M5 removível

Referência do produto: M5C8L13

NOVACOM - Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - França

Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53

Número de IVA : FR57 381 120 484