


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Altura (em mm) :</b>           | 4.3                  |
| <b>Categoria :</b>                | Oblongo              |
| <b>Comprimento :</b>              | 50 mm                |
| <b>diâmetro do cano interno :</b> | 39x5 mm              |
| <b>Faixa :</b>                    | ventosa              |
| <b>Força horizontal :</b>         | 40 N                 |
| <b>Força vertical :</b>           | 20 N                 |
| <b>Forma :</b>                    | Oblongo              |
| <b>Largura :</b>                  | 19 mm                |
| <b>Massa :</b>                    | 0,96 g               |
| <b>Número de foles :</b>          | 0,5 foles            |
| <b>Série :</b>                    | 4                    |
| <b>Seta :</b>                     | 1,4 mm               |
| <b>Volume :</b>                   | 2,26 cm <sup>3</sup> |



### Opções:

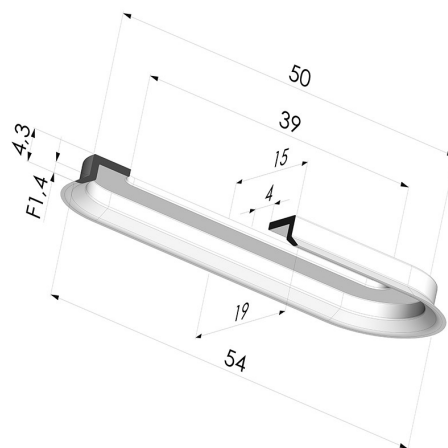

Referência da variação:

**40B 55NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

### Guia de materiais:

|  | Material      | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrila Preto | NI     | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR