


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Altura (em mm) :               | 66        |
| Categoria :                    | Com fole  |
| diâmetro do cano interno :     | 8         |
| diâmetro do lábio de contato : | 31        |
| Faixa :                        | ventosa   |
| Força horizontal :             | 30 N      |
| Força vertical :               | 15 N      |
| Forma :                        | 5.5 Foles |
| Número de foles :              | 5.5 Foles |
| Série :                        | 8         |
| Seta :                         | 34 mm     |



### Opções:

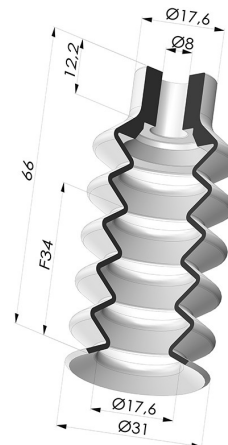

Referência da variação:

**85 32NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**85 32SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

|  | Material                                                            | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrila Preto                                                       | NI     | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>✗**                | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:



### Inserto fêmea removível G1/4"

Referência do produto:  
D



### Inserto removível macho G1/4"

Referência do produto:  
E




### Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6

Referência do produto:  
F14F6




### Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:  
F18F6



### Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto:  
H




### Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto: I



### Inserto fêmea crimpado G1/4"

Referência do produto:  
L



### Inserto crimpado macho G1/4"

Referência do produto:  
M



### Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6

Referência do produto:  
M14F6



### Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:  
M18F6



### Parafuso M5 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm

Referência do produto:  
M5



### Parafuso M6 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm

Referência do produto:  
M6



### Inserto fêmea crimpado G1/8"

Referência do produto:  
R



### Inserto crimpado macho G1/8"

Referência do produto:  
S