


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	36
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	8 mm
diâmetro do lábio de contato :	31,8 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	35,2 N
Força vertical :	17,6 N
Forma :	2.5 Foles
Massa :	9,40 g
Número de foles :	2.5 Foles
Série :	2
Seta :	14 mm
Volume :	7,43 cm ³



Opções:

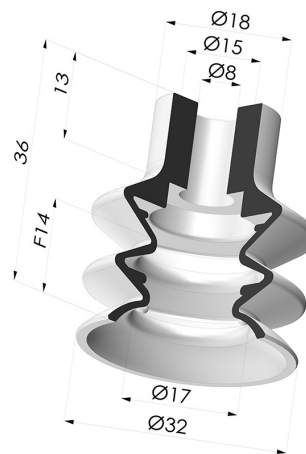

Referência da variação:

2 31MNT A

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

2 31PU A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:

2 31SL A

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

2 31SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

2 31SLV A

- Cor: Certificação CE em alimentos verdes
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

2 31NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

2 31NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicone Certificação CE em alimentos verdes	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:




Inserto fêmea removível G1/4"

Referência do produto:
D



Inserto removível macho G1/4"

Referência do produto:
E



Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6

Referência do produto:
F14F6




Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
F18F6



Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto:
H




Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto: I




Inserto fêmea crimpado G1/4"

Referência do produto:
L



Inserto crimpado macho G1/4"

Referência do produto:
M



Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6

Referência do produto:
M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
M18F6



Parafuso M5 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm

Referência do produto:
M5



Parafuso M6 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm

Referência do produto:
M6



Inserto fêmea crimpado G1/8"

Referência do produto:
R



Inserto crimpado macho G1/8"

Referência do produto:
S