


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Altura (em mm) :** 10,3 mm  
**Categoria :** Pratos  
**diâmetro do cano interno :** 3,8 mm  
**diâmetro do lábio de contato :** 9,9 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 3,43 N  
**Força vertical :** 1,71 N  
**Forma :** Placa  
**Número de foles :** 0,5 foles  
**Série :** 5  
**Seta :** 2 mm



### Opções:

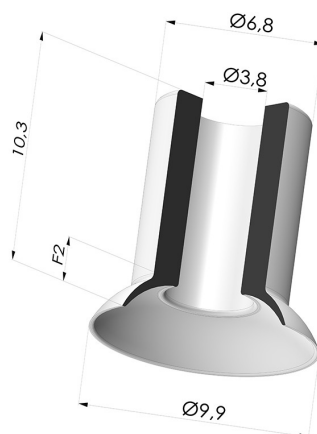

Referência da variação:

**5 10NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**5 10CN A**

- Cor: Brown certificado pela FDA para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH35
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

**5 10SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**5 10SLB A**

- Cor: Branco
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

|  | Material                                                               | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrila Preto                                                          | NI     | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Borracha natural Brown certificado pela FDA para contato com alimentos | CN     | -20/+70                        | ✓✓✓           | ✓✓                    | ✗✗                         | ✗✗                  | FDA **                    | ✗                 |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos    | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA  **                   | ✗                 |
|  | Silicone Branco                                                        | SL B   | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA  **                   | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elásticos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraco | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:



### Inserto macho M5 removível

Referência do produto: 9MM5



### Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto: F18C12L20



### Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto: M18C12L20