


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Altura (em mm) :** 15
- Categoria :** Pratos
- diâmetro do cano interno :** 6 mm
- diâmetro do lábio de contato :** 25,5 mm
- Faixa :** ventosa
- Força horizontal :** 20 N
- Força vertical :** 10 N
- Forma :** Placa
- Número de foles :** 0,5 foles
- Série :** 7
- Seta :** 7 mm



Variações:

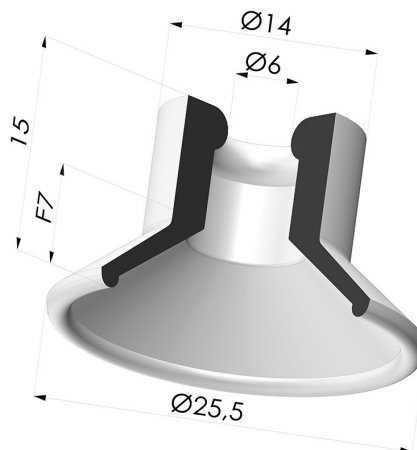

Referência da variação:

- 75 25CN A**
- Cor: Verde
 - Dureza da costa: SH40
 - Matéria: Borracha natural



Referência da variação:


- 75 25SLT A**
- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
 - Dureza da costa: SH60
 - Matéria: Silicone



Referência da variação:

- 75 25NR A**
- Cor: Cinza
 - Dureza da costa: SH50
 - Matéria: Borracha natural

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar
	Borracha natural Verde	CNV	-2/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

Produtos relacionados:



Inserto macho M5 removível

Referência do produto: M5C12