


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Altura (em mm) :</b>	23
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>diâmetro do cano interno :</b>	6 mm
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	25 mm
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	22 N
<b>Força vertical :</b>	11 N
<b>Forma :</b>	1,5 foles
<b>Número de foles :</b>	1,5 foles
<b>Série :</b>	8
<b>Seta :</b>	7 mm



### Variações:

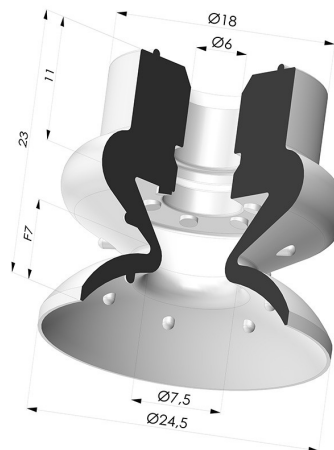

Referência da variação:

**80A 25SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**80A 25NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila




Referência da variação:

**80A 25SL A SH30**

- Cor: Vermelho
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Silicone Vermelho	SLR	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

 Excelente |  Bom |  Fraca |  Má |  Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**



**Inserto fêmea removível  
G1/4"**

Referência do produto: DS




**Inserto removível macho  
G1/4"**

Referência do produto: ES



**Inserto fêmea removível  
1/8G**

Referência do produto: FTF  
20B G1/8



**Inserto removível macho  
1/8G**

Referência do produto: FTM  
20B G1/8