


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Altura (em mm) :               | 9,5       |
| Categoria :                    | Com fole  |
| diâmetro do cano interno :     | 2 mm      |
| diâmetro do lábio de contato : | 6 mm      |
| Faixa :                        | ventosa   |
| Força horizontal :             | 1 N       |
| Força vertical :               | 0,5 N     |
| Forma :                        | 1,5 foles |
| Número de foles :              | 1,5 foles |
| Série :                        | 91        |
| Seta :                         | 1,5 mm    |



### Opções:

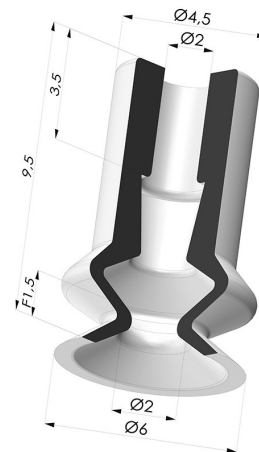

Referência da variação:

**91 06MNT A**

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

**91 06PU A**

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:

**91 06SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**91 06SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**91 06NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

### Guia de materiais:

|  | Material                                             | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Material não manchante Bordéus                       | MNT    | -20/+160                       | ✓             | ✓                     | ✓✓✓                        | ✓✓✓                 | ✗                         | ✗                 |
|  | Poliuretano Azul                                     | PU     | -20/+80                        | ✓             | ✓✓✓                   | ✓✓                         | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   |                           | A, B, D2          |

