


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Altura (em mm) :               | 42        |
| Categoria :                    | Com fole  |
| diâmetro do cano interno :     | 6 mm      |
| diâmetro do lábio de contato : | 40 mm     |
| Faixa :                        | ventosa   |
| Força horizontal :             | 51 N      |
| Força vertical :               | 25,5 N    |
| Forma :                        | 4.5 Foles |
| Número de foles :              | 4.5 Foles |
| Série :                        | 92        |
| Seta :                         | 25 mm     |



### Opções:

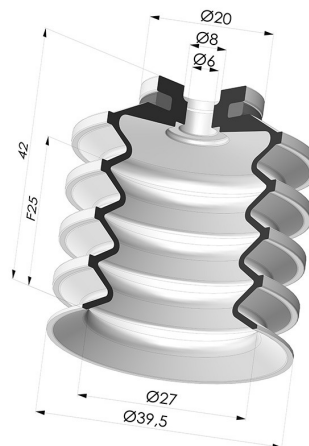

Referência da variação:  
**92 40SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Silicone




Referência da variação:  
**92 40NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila




Referência da variação:  
**92 40SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**92 40SLDB A SH60**

- Cor: Certificação CE azul para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone detectável



Referência da variação:  
**92 40SLBLEU A**

- Cor: Certificação CE azul para uso alimentar
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

|  | Material                                                            | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar                | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   |                           | A, B, D2          |
|  | Nitrila Preto                                                       | NI     | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   |                           | ✗                 |

