


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	13,5
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	4 mm
diâmetro do lábio de contato :	11 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	3,5 N
Força vertical :	1,3 N
Forma :	1,5 foles
Número de foles :	1,5 foles
Série :	PBG
Seta :	4 mm



Opções:

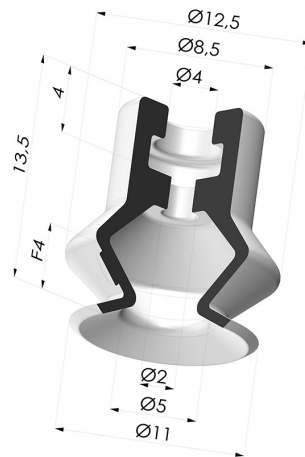

Referência da variação:

PBG 10NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

PBG 10UR A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Uretano



Referência da variação:

PBG 10SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Uretano Azul	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.



Excelente |



Bom |



Fraca |



Má |



Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Inserto fêmea removível 1/8G

Referência do produto: FTF 5A G1/8



Inserto removível macho 1/8G

Referência do produto: FTM 5A G1/8



Inserto macho M5 removível

Referência do produto: FTM 5A M5