


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	6,5
Categoria :	Pratos
diâmetro do cano interno :	3,8 mm
diâmetro do lábio de contato :	5,3 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	1 N
Força vertical :	0,5 N
Forma :	Placa
Número de foles :	0,5 foles
Série :	PFG
Seta :	0,8 mm



Opções:

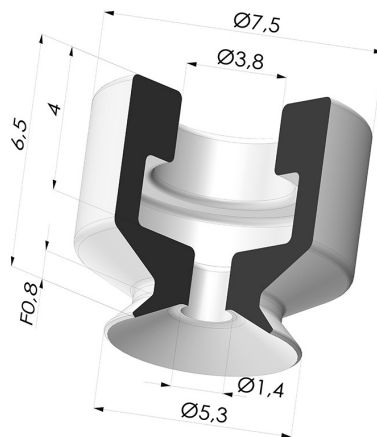

Referência da variação:

PFG 05ASLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

PFG 05ANI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ***	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Ventosa plana da série PFTM Ø 5,3 mm
Referência do produto: PFTM 5A-- M5



Inserto fêmea removível 1/8G
Referência do produto: FTF 5A G1/8



Inserto removível macho 1/8G
Referência do produto: FTM 5A G1/8



Inserto macho M5 removível
Referência do produto: FTM 5A M5