


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Altura (em mm) :</b>	28.2
<b>Categoria :</b>	Pratos
<b>diâmetro do cano interno :</b>	M6
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	50 mm
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	90 N
<b>Força vertical :</b>	45 N
<b>Forma :</b>	Placa
<b>Número de foles :</b>	0,5 foles
<b>Série :</b>	PFTM
<b>Seta :</b>	4 mm



### Variações:

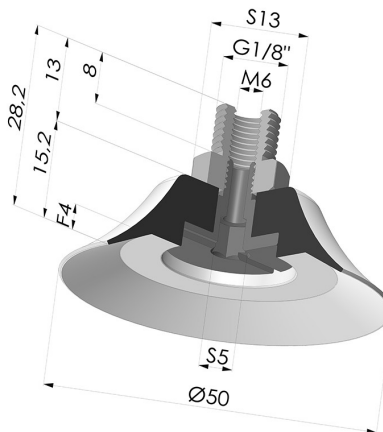

Referência da variação:  
**PFTM 50SLT 1/8**  
 • Cor: Translúcido  
 • Dureza da costa: SH60  
 • Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**PFTM 50NI 1/8**  
 • Cor: Preto  
 • Dureza da costa: SH50  
 • Matéria: Nitrila

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar
	Silicone Translúcido	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA  **
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado  
 \*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.  
 \*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR