


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Altura (em mm) :               | 15        |
| Categoria :                    | Pratos    |
| diâmetro do cano interno :     | M5        |
| diâmetro do lábio de contato : | 31,5 mm   |
| Faixa :                        | ventosa   |
| Força horizontal :             | 32 N      |
| Força vertical :               | 16 N      |
| Forma :                        | Placa     |
| Número de foles :              | 0,5 foles |
| Série :                        | 9         |
| Seta :                         | 3,5 mm    |




### Opções:

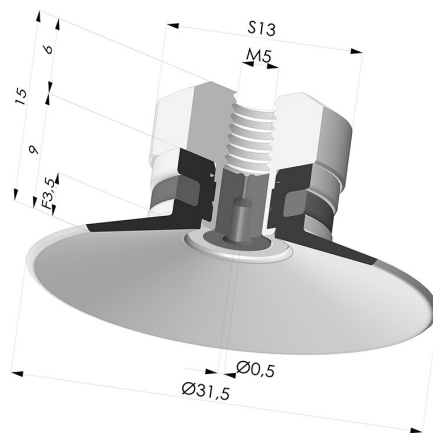

Referência da variação:

**9 30SL FM5GIC**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**9 30SLT FM5GIC**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**9 30NI FM5GIC**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

### Guia de materiais:

|  | Material                                                            | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar                | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞☞**               | A, B, D2          |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>☞☞**               | ✗                 |
|  | Nitrila Preto                                                       | NI     | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.



Excelente |



Bom |



Fraca |



Má |




Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:



### **Ventosa plana Série 9 Ø 31,5 mm**

Referência do produto: 9 30-- A



### **Inserto fêmea removível M5 - com bico**

Referência do produto: 9PM5-2-GIC