


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	39,5
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	Fêmea G1/8"
diâmetro do lábio de contato :	30 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	29 N
Força vertical :	14,5 N
Forma :	4.5 Foles
Número de foles :	4.5 Foles
Série :	92
Seta :	17 mm



Opções:

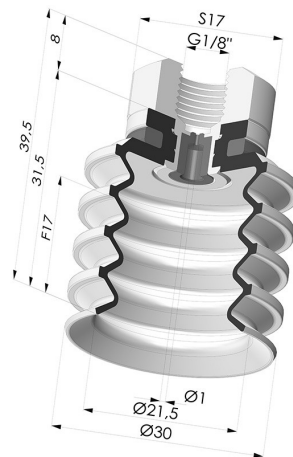

Referência da variação:

92 30NI 18D-2-GIC

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH70
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

92 30SL 18D-2-GIC

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

92 30SLT 18D-2-GIC

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM

Referência do produto: 92 30-- A



Anel de reforço - Diâmetro externo
26,6 mm

Referência do produto: A30



**Inserto fêmea removível 1/8G - com
jato**

Referência do produto: 9M18-2-GIC