


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Altura (em mm) :               | 47,5        |
| Categoria :                    | Com fole    |
| diâmetro do cano interno :     | Macho G3/8" |
| diâmetro do lábio de contato : | 30 mm       |
| Faixa :                        | ventosa     |
| Força horizontal :             | 29 N        |
| Força vertical :               | 14,5 N      |
| Forma :                        | 4.5 Foles   |
| Número de foles :              | 4.5 Foles   |
| Série :                        | 92          |
| Seta :                         | 17 mm       |



**Opções:**

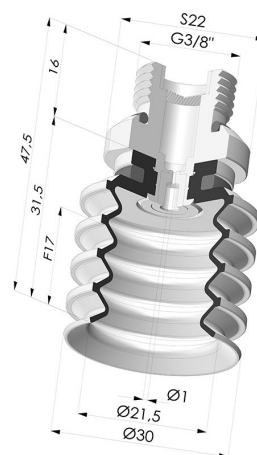

Referência da variação:

**92 30NI 38D-2-GIC**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH70
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**92 30SL 38D-2-GIC**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**92 30SLT 38D-2-GIC**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

**Guia de materiais:**

|  | Material                                                            | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrila Preto                                                       | NI     | -10/+80                        | ✓             | ✓                     | ✗                          | ✓✓                  | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar                | SL     | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>✗                  | A, B, D2          |
|  | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT    | -60/+250                       | ✓✓✓           | ✗                     | ✓✓✓                        | ✗                   | FDA<br>✗                  | ✗                 |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:



**Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 30MM**

Referência do produto: 92 30-- A



**Anel de reforço - Diâmetro externo  
26,6 mm**

Referência do produto: A30



**Inserto macho removível de 3/8G -  
com bico**

Referência do produto: 9M38-2-GIC